


KATALOG FREZÓW 65HRC



FREZY TRZPIENIOWE 4F 65HRC


PARAMETRY	
ŚREDNICA OSTRZA D1	
ŚREDNICA CHWYTU D2	
DŁUGOŚĆ OSTRZA L1	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L2	
LICZBA OSTRZY	4
KĄT LINII ŚRUBOWEJ	35°
TWARDOŚĆ DO	65HRC
WIELKOŚĆ ZIARNA	0,4µm
OSTRZA CENTRALNIE WIERCĄCE	

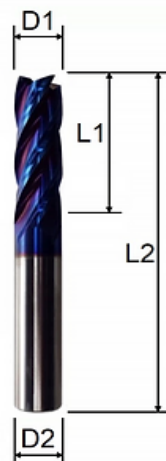

ROZMIAR	ŚREDNICA OSTRZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ OSTRZA	DŁUGOŚĆ CAŁK.
FI 4	4 mm	4 mm	10 mm	50 mm
FI 5 6D	5 mm	6 mm	13 mm	50 mm
FI 6	6 mm	6 mm	15 mm	50 mm
FI 8	8 mm	8 mm	20 mm	60 mm
FI 10	10 mm	10 mm	25 mm	75 mm
FI 12	12 mm	12 mm	30 mm	75 mm

FREZY PROMIENIOWE 4F 68HRC

PARAMETRY	
ŚREDNICA OSTRZA D1	
ŚREDNICA CHWYTU D2	
DŁUGOŚĆ OSTRZA L1	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L2	
PROMIEŃ R	
LICZBA OSTRZY	4
TWARDOŚĆ DO	68HRC
WIELKOŚĆ ZIARNA	0,4µm
OSTRZA CENTRALNIE WIERCĄCE	

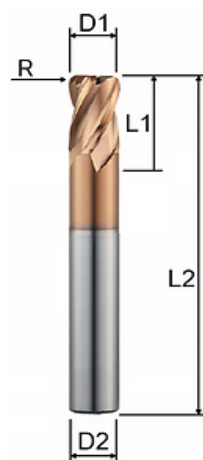

ROZMIAR	ŚREDNICA OSTRZA / CHWYTU	DŁUGOŚĆ OSTRZA	DŁUGOŚĆ CAŁK.	PROMIEŃ R
FI 4 R0.2	4 mm	4 mm	50 mm	0.2 mm
FI 8 R0.5	8 mm	8 mm	60 mm	0.5 mm
FI 10 R0.5	10 mm	10 mm	75 mm	0.5 mm

