


# **KATALOG FREZÓW 65HRC**



FREZY TRZPIENIOWE 4F 65HRC

| PARAMETRY                  |       |
|----------------------------|-------|
| ŚREDNICA OSTRZA D1         |       |
| ŚREDNICA CHWYTU D2         |       |
| DŁUGOŚĆ OSTRZA L1          |       |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L2       |       |
| LICZBA OSTRZY              | 4     |
| KĄT LINII ŚRUBOWEJ         | 35°   |
| TWARDOŚĆ DO                | 65HRC |
| WIELKOŚĆ ZIARNA            | 0,4µm |
| OSTRZA CENTRALNIE WIERCĄCE |       |

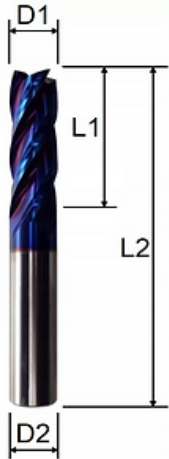

| ROZMIAR | ŚREDNICA OSTRZA | ŚREDNICA CHWYTU | DŁUGOŚĆ OSTRZA | DŁUGOŚĆ CAŁK. |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| FI 1    | 1 mm            | 4 mm            | 3 mm           | 50 mm         |
| FI 1,5  | 1,5 mm          | 4 mm            | 4 mm           | 50 mm         |
| FI 2    | 2 mm            | 4 mm            | 5 mm           | 50 mm         |
| FI 2,5  | 2,5 mm          | 4 mm            | 5 mm           | 50 mm         |
| FI 3 3D | 3 mm            | 3 mm            | 8 mm           | 50 mm         |
| FI 3 4D | 4 mm            | 4 mm            | 8 mm           | 50 mm         |
| FI 4    | 4 mm            | 4 mm            | 10 mm          | 50 mm         |
| FI 5 6D | 5 mm            | 6 mm            | 13 mm          | 50 mm         |
| FI 6    | 6 mm            | 6 mm            | 15 mm          | 50 mm         |
| FI 8    | 8 mm            | 8 mm            | 20 mm          | 60 mm         |
| FI 10   | 10 mm           | 10 mm           | 25 mm          | 75 mm         |
| FI 12   | 12 mm           | 12 mm           | 30 mm          | 75 mm         |

